


HET ORIGINEEL

met verwisselbare / tweezijdig bruikbare bekken

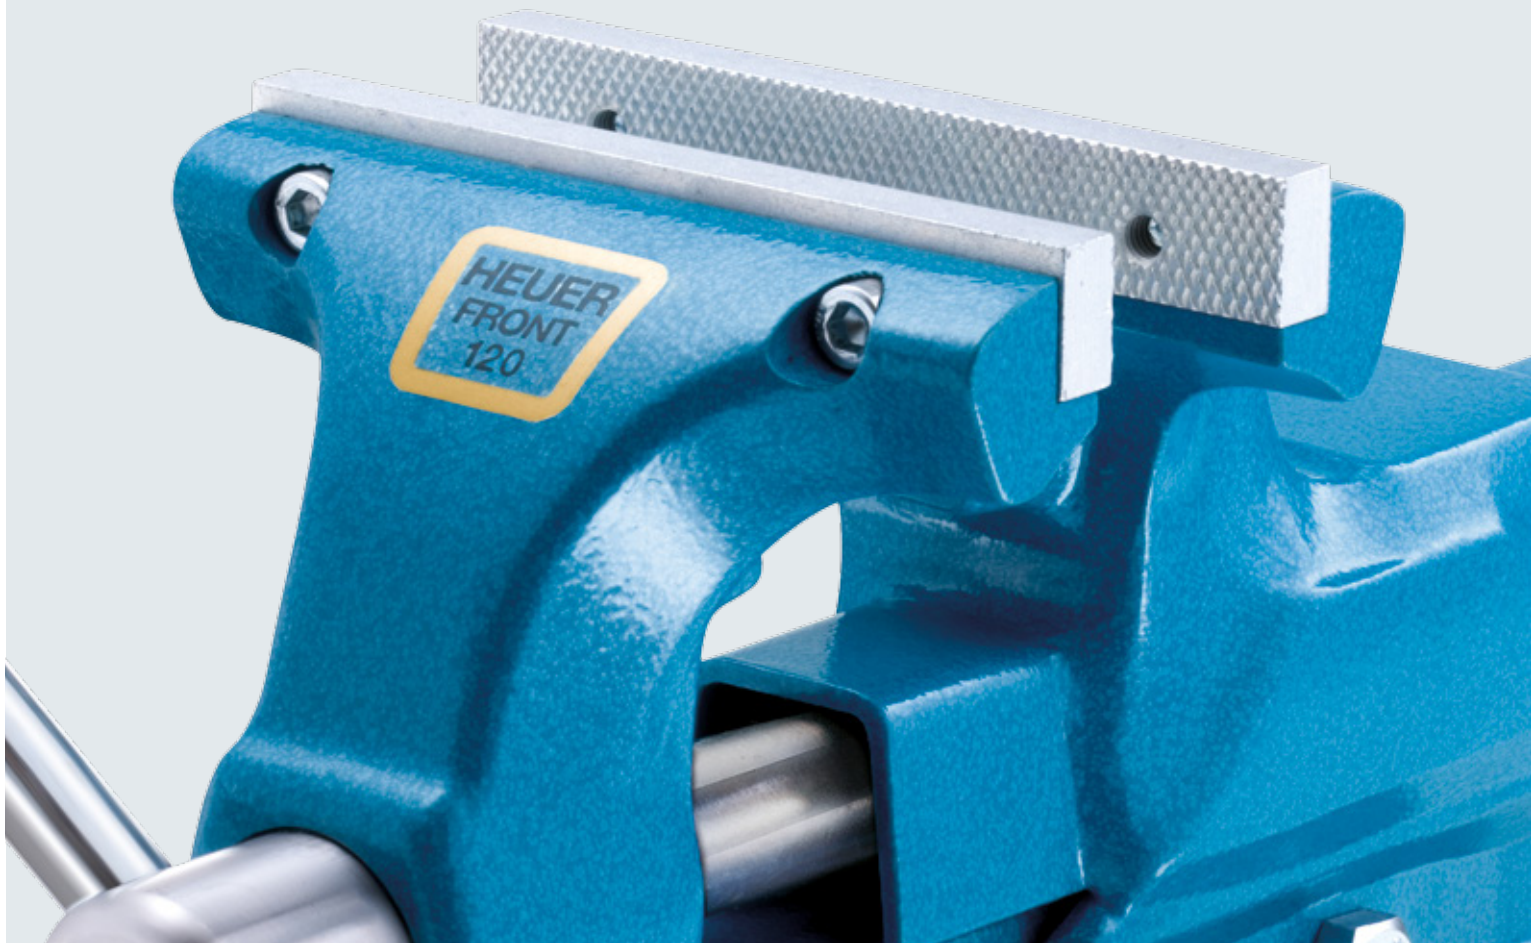

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (GERMANY)
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

Illustraties zijn niet bindend. Kleur variaties mogelijk. Reserveer technische wijzigingen.

HEUER bankschroef

voor extreme eisen en een nog langere levensduur.

HEUER bankschroef met aangeschroefde uitwisselbare bekken, die aan de ene kant glad zijn en aan de andere kant gekarteld. Leverbaar in de bekbreedtes 120, 140 en 160 mm.

Om tegemoet te komen aan alle eisen en wensen uit de dagelijkse praktijk leveren wij onze bekende HEUER bankschroeven ook in een speciale uitvoering met verwisselbare / aanschroefbare bekken.

Deze bekken hebben een oppervlakteharding ondergaan. Ze zijn aan één zijde gekarteld en aan de andere kant glad. Tevens zijn ze van schroefdraad voorzien. Ze worden individueel bevestigd d.m.v. twee binnenzeskantbouten die

van buiten af door de gesmede voor- en achterbek van de bankschroef worden gestoken en vervolgens worden aangedraaid.

De bankschroeven met verwisselbare bekken zijn qua constructie identiek aan de normale bankschroeven met vaste bekken en kunnen derhalve ook van alle beschikbare accessoires worden voorzien (HEUER Lift / HEUER Klapp / HEUER Klapp-Lift / HEUER Stand-Lift / HEUER draaiplateau / HEUER tafeklem / HEUER beschermbekken).



De verwisselbare bekken kunnen tweezijdig worden gebruikt. Ze bezitten zowel een gekartelde als een gladde zijde en worden elk door twee binnenzeskantbouten op hun plaats gehouden.

Overzicht verwisselbare bekken

breedte/mm	getafstand/mm	hoogte/mm	dikte/mm	Artikelnummer
115,5	80	18	10	116 115
120,5	80	18	10	116 120
135,5	85	22	12	116 135
140,5	85	22	12	116 140
150,5	105	25	12	116 150
160,5	105	25	12	116 160

Overzicht bankschroef met verwisselbare bekken

Bekbreedte/mm	Spanwijdte/mm	Spandiepte/mm	Min. + max. diameter van de pijpenklem/mm	Ca. gewicht/kg	Artikelnummer
120	150	65	16-55	9,0	101 120
140	200	80	27-70	16,0	101 140
160	225	100	27-100	27,0	101 160