



Compacte
SPANKRACHT
Klein, snel, flexibel

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (GERMANY)
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de



Illustraties zijn niet bindend. Kleur variaties mogelijk. Reserveer technische wijzigingen.

HEUER Compact

Met revolutionaire HEUER Quicklaunch!

Met een eigen gewicht van slechts 4,5 kg. bij een spankracht van maar liefst 1000 kg. is hij een lichtgewicht in zijn klasse. De HEUER Compact heeft vanzelfsprekend een grote diepspanmogelijkheid. Tevens is hij uitstekend uit te breiden met vele standaard toebehoren van BROCKHAUS HEUER.

De HEUER Compact dankt zijn naam aan zijn uiterst efficiënte bouwwijze. Daarbij is zeer veel aandacht besteed aan de functionaliteit. En dat alles met de bekende hoge BROCKHAUS HEUER kwaliteit.

WERELDPREMIER: HEUER Quicklaunch


De clou is de volledig nieuwe, revolutio-

naire HEUER Quicklaunch snelverstelling. Hierdoor kunt u de HEUER Compact bij grote verschillen in spanwijdte letterlijk in een handomdraai verstellen - van 0 naar 130 mm. in 3 seconden, zonder bediening van de zwenkel. De optische aanduiding van de spanwijdte helpt u om de juiste opening te bepalen. De paralleliteit van de bekken wordt bij het spannen niet beïnvloed door speling van de spindel, hetgeen voor een optimale snelverstelling noodzakelijk is. Een drukveer garandeert een veilige blokkering in de gewenste positie. Dit is ook audiovisueel waarneembaar.

Voor nog meer flexibiliteit zorgen de verwisselbare, omkeerbare bekken met een glad en een gekarteld spanvlak.

De HEUER Compact bevat daarnaast in de voorste en de achterste spanbek een geïntegreerde pijpenklem. Hij kan ook zeer zinvol uitgebreid worden, bijvoorbeeld met de HEUER tafelklem, het HEUER draaiplateau 100 mm. of een ruime keuze aan magnetische beschermbecken.

De HEUER Compact - ons multitalent in miniformaat.

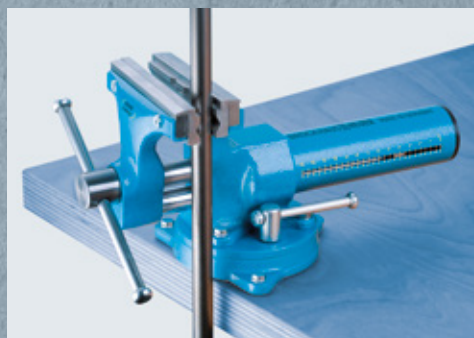

Bekbreedte/mm
Spanwijdte/mm
Spandiepte/mm
Min. + max. diameter van de pijpenklem/mm
Ca. gewicht/Kg
Art.-Nr. Compact

120 130 65 15-50 10 4,5 118 001

Bekbreedte/mm
Art.-Nr. vervangingsbekken

120,5 116 120

