


DAS ORIGINAL

vaihdettavilla, käännettävillä leuoilla

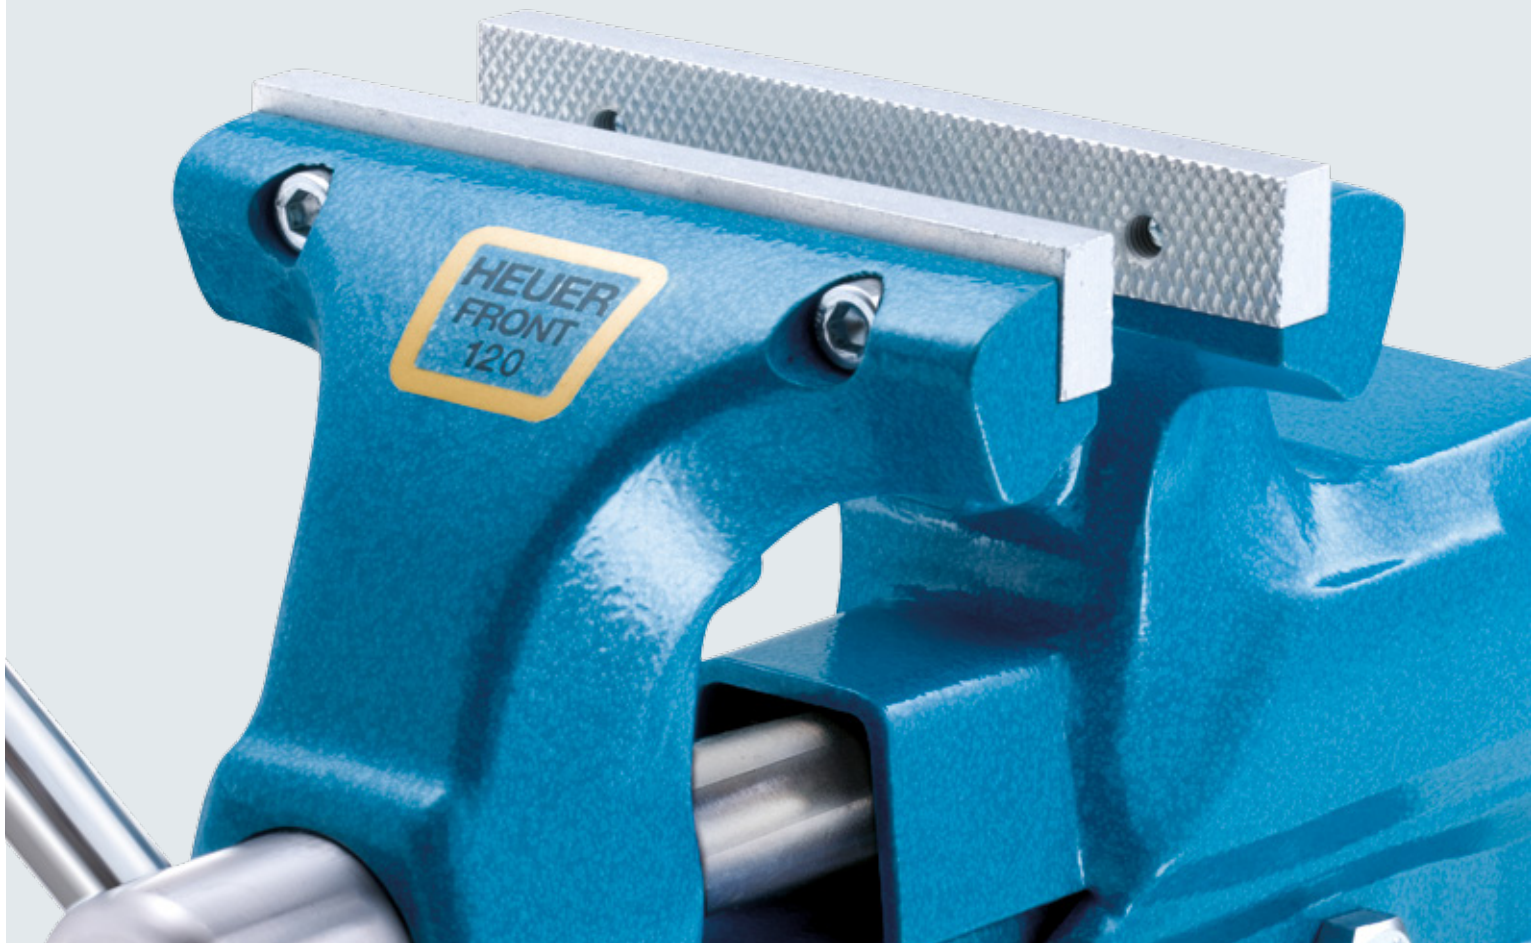

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Oestertalstraße 54
D-58840 Plettenberg (GERMANY)
Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0
Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

info@heuer.de

Kuvitukset eivät ole sitovia. Väri vaihtoehtoja ovat mahdollisia. Varata teknisiä muutoksia.

HEUER-ruuvipenkki

Äärimmäisiin rasituksiin – kestävämpään pidempään kuin kilpailijat.


HEUER-ruuvipenkin tässä mallissa on ruuvikiinnitteiset, vaihdettavat leuat, joissa pyälletyt ja sileät tartuntapinnat. Toimitettavat koot 120, 140 ja 160 mm.

Jotta kaikki käytännön vaatimukset täyttyisivät, toimitamme teräksestä taottuja HEUER-ruuvipenkkejämme myös erikoisversioina, joissa on vaihdettavat, ruuvikiinnitteiset leuat.

Näissä pinnaltaan karkaistuissa leuoissa on sekä pyälletty että sileä puoli. Ne ovat käännettävissä ja vaihdettavissa. Leukojen runko-osassa on kiinnitysruuvien vastakierteet. Arvokkaasta ruuvipenkistä itsestään ei tule käyttökelvoton silloinkaan, kun leuat

mahdollisesti vahingoittuvatkin.

Ruuvipenkit ovat perusrakenteeltaan aivan normaaliversion kaltaisia; niinpä niihin voidaan yhdistää kaikkia lisävarusteitamme (HEUER Lift / HEUER Klapp / HEUER Klapp-Lift / HEUER-kääntöalustat / HEUER suojaleuat).

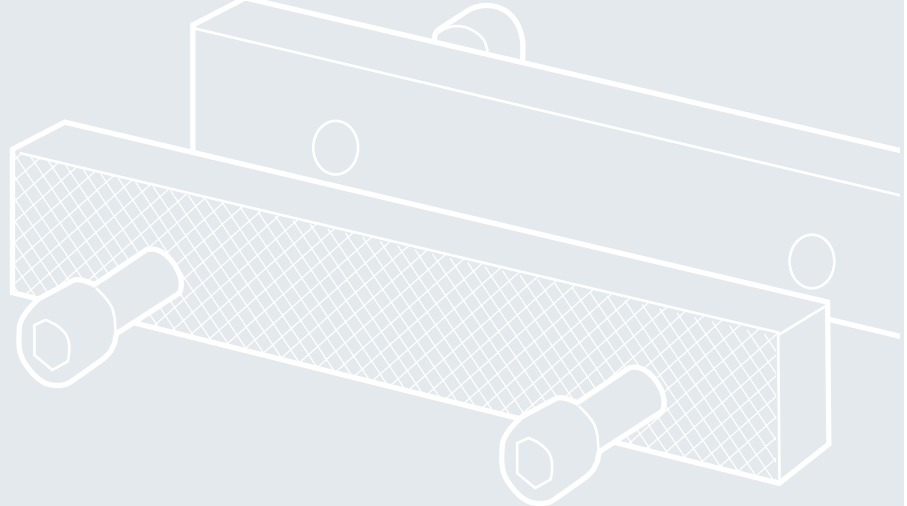

Vaihdettavia leukoja voidaan käyttää kummin päin tahansa. Niissä on kummin puoli ja sileä puoli. Kumpikin leuka kiinnittyy kahdella kuusiokoloruuvilla.

Vaihtoleukojen yleiskuvaus

Leveys [mm]	Reikäväli [mm]	Korkeus [mm]	Vahvuus [mm]	Tuotenumro
115,5	80	18	10	116 115
120,5	80	18	10	116 120
135,5	85	22	12	116 135
140,5	85	22	12	116 140
150,5	105	25	12	116 150
160,5	105	25	12	116 160

Vaihdettavilla leuoilla varustetun ruuvipenkin yleiskuvaus

Leukojen leveys [mm]	Avaukuma [mm]	Kidän syvyys [mm]	Putkileukoihin kiinnitettävän putken min/max-läpimitta [mm]	Likimääräinen paino [kg]	Tuotenumro
120	150	65	16-55	9,0	101 120
140	200	80	27-70	16,0	101 140
160	225	100	27-100	27,0	101 160