



Η Αυθεντική

Ολόκληρη από σφυρήλατο χάλυβα

BROCKHAUS **HEUER**
GmbH

Κάστορος 57

18545 Πειραιάς

Τηλέφωνα: +30-210-4119211-3-4

Φαξ: +30-210-4119212

info@heuer.de

Οι εικόνες δεν είναι δεσμευτικές. Χρωματικές παραλλαγές είναι δυνατές. Αποθεματικό τεχνικές αλλαγές.

Μέγκενη HEUER

Η μέγκενη HEUER είναι ένα γνήσιο εργαλείο ποιότητας. Ολόκληρη από σφυρήλατο χάλυβα, εγγυημένα άθραυστη. Με τα υψηλής ποιότητας μέρη που τη συνθέτουν εγκυάται στο σύνολό της αξιοπιστία, μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια.


Για παράδειγμα, οι σφυρήλατες επίπεδες και κυρτές σιαγώνες – οι τελευταίες ενσωματωμένες στην κανονική σειρά παραγωγής – κάνουν τη μέγκενη HEUER τόσο γερή, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι άθραυστη!

Χάρη στο λεπτό της σφυρήλατο πρισματοδηγό η μέγκενη παρέχει μεγάλο βάθος. Η διπλή εσωτερική επιφάνεια ολίσθησης προστατεύεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από ρύπανση και φθορές. Μεγάλες, αμφί-

πλευρα κατεργασμένες επιφάνειες ολίσθησης εγγυώνται μια αδιάλειπτα, πάντα ακριβή και εύκολη διαδρομή του οδηγού κατά το προσεκτικό σφίξιμο ευαίσθητων τεμαχίων.

Ένα επί πλέον προτέρημα είναι η προστατευμένη, ακριβής έδραση του κοχλία, η κάλυψή του με το αμφίπλευρο τραπεζοειδές σπείρωμα καθώς και ο εύκολα ρυθμιζόμενος κεντρικός οδηγός. Αυτή η κατασκευή είναι καθοριστική για την υψηλή ακρίβεια της μέγκενης. Οι πρεσαριστές ασφάλειες στο τελείωμα της ασάλινης μανέλας προσδίδουν την απαραίτητη σιγουριά. Στην πίσω σιαγόνα είναι ενσωματωμένο ένα αμόνι.

Η μέγκενη HEUER αποτελεί πρότυπο αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας εξαιτίας της επεξεργασίας της. Ιδανική για σκληρή βιομηχανική εφαρμογή. Αντάξια του „Made in Germany“.

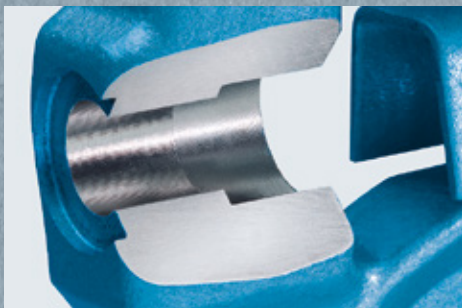

Η έδραση του κοχλία βρίσκεται μέσα στην μπροστινή σφυρήλατη σιαγόνα της μέγκενης και είναι συνεπώς άριστα προστατευμένη από φθορά και ρύπανση. Ένα προτέρημα που μόνον η μέγκενη HEUER σας προσφέρει. Οι σφυρήλατοι εξωτερικοί

οδηγοί συγκρατούν το διπλό πρισματικό οδηγό πάντα στην τροχιά του. Χωρίς ενοχλητικό τζόγο ή κραδασμούς.

Πλάτος σιαγώνων/mm
Μήκος ανοίγματος/mm
Βάθος ανοίγματος/mm
Ελάχιστο-μέγιστο \varnothing ανοίγματος σιαγώνων σωλ./mm
Βάρος περιπουλίkg
Κωδικός-No.

100	125	50	16-30	4,5	100 100
120	150	65	16-55	9,0	100 120
140	200	80	27-70	16,0	100 140
160	225	100	27-100	27,0	100 160
180	225	100	27-100	29,0	100 180